


### Reparaturanleitung - Schlösser ersetzen

1. Klebstellen beim Schloss mit einem Messer (z.B. Japanmesser) aufschneiden. Vorsicht, damit Gummiprofil nicht verletzt wird.
2. Schrauben lösen, Schloss herausnehmen
3. Neues Schloss einsetzen und Kunststoffhülle sowie Schrauben einsetzen.
4. Verkleben des Gummiprofils und der Schlosstrichter  
Damit der Kleber schnell reagiert, wärme man die Klebstelle mit einem Föhn ca. 10 Sek. vor
  - Kleber auftragen (sparsam)
  - Teile zusammenfügen und ruhig halten bis sie kleben (ca. 20 Sek.)
  - Trichter wird genau gleich geklebt, nur das Halten von Hand kann mit Kammern erleichtert werden.

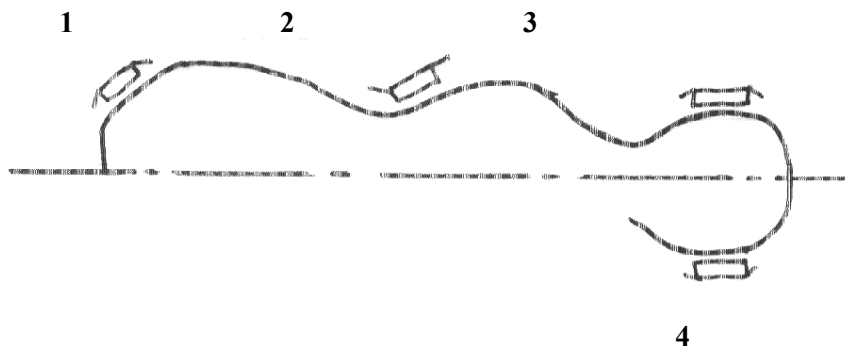

**Wichtig: Schlösser vor dem Biegen immer wärmen**