


Reparaturanleitung - Schlösser ersetzen

1. Klebstellen beim Schloss mit dem Messer (z.B. Japanmesser) aufschneiden.
Vorsicht damit Gummiprofil nicht verletzt wird.
2. Schrauben lösen. Schloss herausnehmen
3. Neues Schloss einsetzen und Kunststoffhülle und Schrauben einsetzen.
4. Verkleben des Gummiprofils
Damit der Kleber schnell reagiert wärme man die Klebstelle mit einem Föhn ca. 10 Sek. vor..
 - Kleber auftragen (sparsam)
 - Kunststoffteil (Schlosstrichter) mit dem Schloss zusammenfügen und ruhig halten bis sie kleben (ca. 20 Sek.)
(Sekundenkleber verwenden)

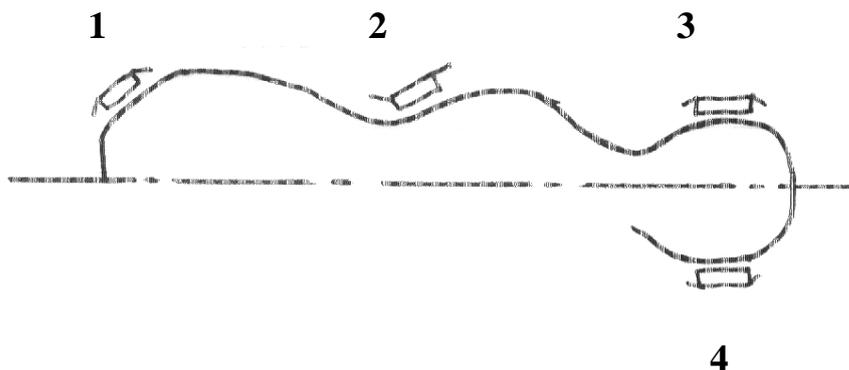

Wichtig: Schlösser immer wärmen vor dem Biegen